

Cleos applique



Luminaire applique LED

- Luminaire applique LED rond
- Boîtier en polycarbonate blanc
- Diffuseur polycarbonate opal
- Flux lumineux et température de couleur réglable par commutateur DIP sur le luminaire
- Version avec détecteur de mouvement HF fourni avec télécommande
- Version secourue avec test manuel

Version 1

- Secourue avec test manuel

Version 2

- Détecteur de mouvement HF fourni avec télécommande




Standard




En option


Couleur: O blanc

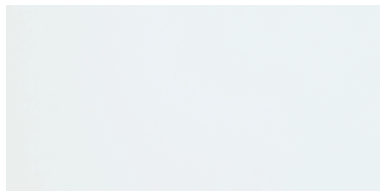

Couleur polycarbonate opal



S/A = Lumière directe symétrique

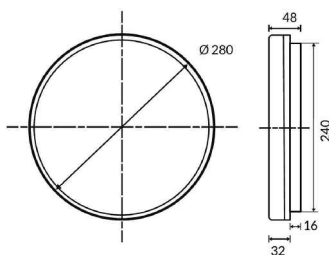


Poids: 0,7 kg

V-2022-04: 3.06

Puissance*	Classe CRI	Kelvin**	UGR***	Émission	Angle	Flux lumineux****	lm/W	Ø mm	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF
------------	------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	------	------	------------------	---------	------------	----------


Cleos Multiwatt

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MW	96.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	------




Cleos Multiwatt secours

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MWN3	184.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	--------------------	-------



Cleos Multiwatt HF

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.7MW	176.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	-------



* Puissance switch 13 W – 1500 lm / 18 W – 2000 lm / 23 W – 2500 lm

** Kelvin switch 3000/4000/6000

*** Valeur UGR 4000 K 13 W

**** Flux lumineux 4000 K