


# Vasto Wand- und Deckenleuchte



## Wand- und Deckenleuchte LED

- Quadratische Aufbauleuchte
- Abdeckung aus PMMA opal matt
- Direkte Lichtverteilung, Abdeckung leicht überstehend zur Aufhellung der Decke und Erhöhung des Sehkomforts
- Leuchtgehäuse aus Aluminium
- Bestückt mit fluora**mod**-Platinen
- Abdeckungen auf Nachfrage frei bedruckbar

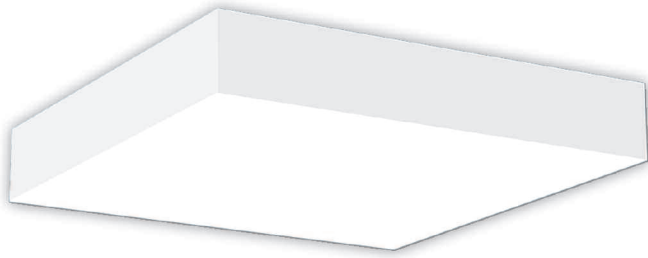

Standard




Optional




Farbe: O RAL 9016



Opal-Matt



S/A = Direktes symmetrisches Licht




Gewicht: 2.0 kg

Gewicht: 2.4 kg

V-2022-04: 3.08

Leistung	Klasse CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF	
<b>Vasto 330 opal matt</b>														
10 W	I	>80	3000	≤22	S/A	127°	1170 lm	117	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3HE	388.–
10 W	I	>80	4000	≤22	S/A	127°	1200 lm	120	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3HE	388.–
13 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	1660 lm	128	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3BL	388.–
13 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	1700 lm	130	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3BL	388.–
16 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	2100 lm	131	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3HO	392.–
16 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	2155 lm	135	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3HO	392.–



<b>Vasto 500 opal matt</b>														
30 W	I	>80	3000	≤22	S/A	121°	3065 lm	102	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3HE	505.–
30 W	I	>80	4000	≤22	S/A	121°	3200 lm	107	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3HE	505.–
49 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	4565 lm	93	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3BL	505.–
49 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	4785 lm	98	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3BL	505.–
66 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	5650 lm	86	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3HO	505.–
66 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	5990 lm	90	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3HO	505.–

