

Perfy Plus Einbauspots



Einbauspots LED

- Einbauleuchte mit COB-LED-Modul
- Drehbar 360° / schwenkbar 60°
- Lichtfarbe einstellbar 2700/3000/4000K
- Abdeckring weiss (auswechselbar)
- IP-Schutz frontal IP65 / rückseitig IP20
- Inkl. Betriebsgerät dimmbar Rc
- Anschlussspannung 230V
- Brandschutz 90 min

Varianten

- Betriebsgerät DALI




Standard




Optional

Farbe: ○ Weiss



S/A = Direktes symmetrisches Licht

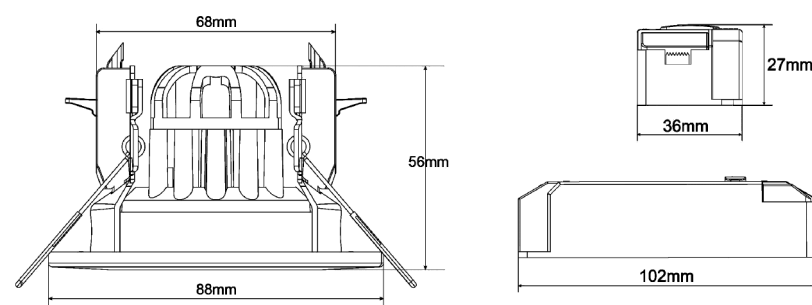


Deckenausschnitt 68 mm

V-2022-09: 3.15

Leistung	Klasse	CRI	Kelvin	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom*	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
----------	--------	-----	--------	-------	--------	---------------------	------	---	---	------------------	-------	-------------	-----------

Perfy Plus


8 W	II	>90	2700/3000/4000	S/A	38°	800 lm	100	80	10	50'000	○	71P.98BB.234.3MW.W	59.-
-----	----	-----	----------------	-----	-----	--------	-----	----	----	--------	---	--------------------	------

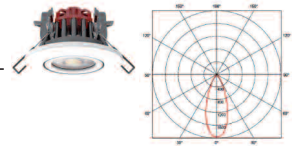

Perfy Plus DALI

8 W	II	>90	2700/3000/4000	S/A	38°	800 lm	100	80	10	50'000	○	71P.98BB.234.6MW.W	89.-
-----	----	-----	----------------	-----	-----	--------	-----	----	----	--------	---	--------------------	------

*Lichtstrom bei 4000K

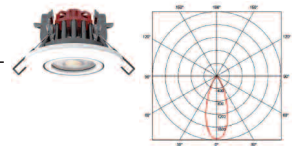

Abdeckring Chrom



71P.98BB.RING.C 8.-

Abdeckring Gebürstet



71P.98BB.RING.G 8.-

Abdeckring Messing



71P.98BB.RING.M 8.-



Abdeckring Schwarz



71P.98BB.RING.S 8.-

Optionales Zubehör

V-2022-09; 3.15



Einbetonierbüchse inkl. Trafotunnel
H=150 mm, D=140 mm, T=130 mm
GTN.68300, Fr. 42.-