


Inline M applique

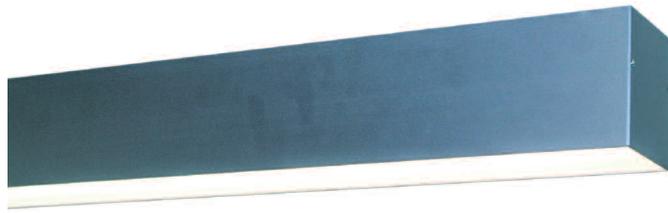

Applique LED

- Luminaire linéaire individuel ou en système
- Profilé en aluminium anodisé incolore
- Réflecteur en forme de V
- Diffuseur acrylique microprismatique
- Équipé d'une nouvelle platine fluora**mod**[®]

Version office

- Diffuseur clair, entoilage microprismatique, feuille de diffusion
- Uniquement pour montage au plafond

Version A20

- Diffuseur PMMA opale mat, saillant 20 mm




Standard



En option

Couleur: ● aluminium anodisé incolore




opale mat




microprismatique, feuille de diffusion




microprismatique, satiné




S/A = Lumière symétrique directe



Poids: 2.8 kg/m





Poids : 2.8 kg/m



Poids : 2.8 kg/m



| Puissance | Classe CRI | Kelvin* | UGR | Émission | Angle | Flux lumineux | lm/W | L | B | Durée-de vie | Couleur | Longueur | N°-article | Prix CHF |
|--------------------------|------------|---------|------|----------|-------|---------------|---------|-----|----|--------------|---------|----------|------------|--------------------------|
| Inline M Standard | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 W | I | >80 | 3000 | ≤25 | S/A | 112° | 1360 lm | 109 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56M683.XXXX.830.6HE v.DP |
| 12.5 W | I | >80 | 4000 | ≤25 | S/A | 112° | 1450 lm | 116 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56M683.XXXX.840.6HE v.DP |
| 22.5 W | I | >80 | 3000 | ≤25 | S/A | 112° | 2460 lm | 109 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56M683.XXXX.830.6HO v.DP |
| 22.5 W | I | >80 | 4000 | ≤25 | S/A | 112° | 2615 lm | 116 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56M683.XXXX.840.6HO v.DP |

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3'000 mm: CHF 294.–/m

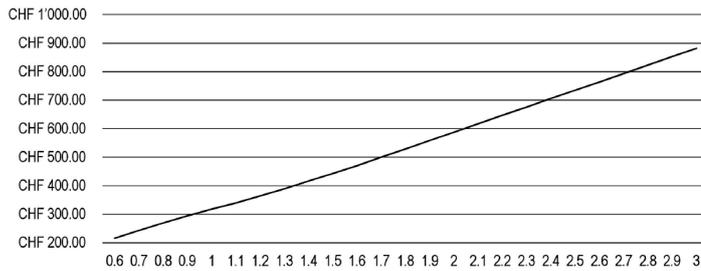



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|------|-----|-----|-----|---------|----|----|----|--------|---|-----|--------------------------|
| Inline M office | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 W | I | >80 | 4000 | ≤19 | S/A | 82° | 1230 lm | 99 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56M680.XXXX.840.60F v.DP |

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3'000 mm: CHF 305.–/m

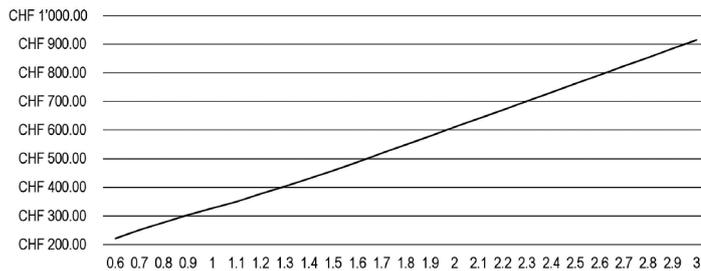

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----|------|-----|-----|------|---------|-----|----|----|--------|---|-----|--------------------------|
| Inline M A20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 W | I | >80 | 4000 | ≤25 | S/A | 109° | 1420 lm | 114 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56MA20.XXXX.840.6HE v.DP |
| 22.5 W | I | >80 | 4000 | ≤25 | S/A | 109° | 2575 lm | 114 | 80 | 10 | 50'000 | ● | p/m | 56MA20.XXXX.840.6HO v.DP |

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3'000 mm: CHF 316.–/m

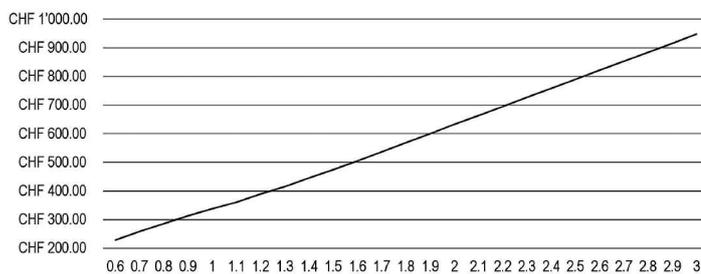

Accessoires

V-2020-06



Joint hermétique, IP44
Dimensions mm: L×l×h, 80×69×2
325.002D
CHF: 24.–