

Avola Einbauleuchte



Einbauleuchte LED

- Kreisrunde Einbauleuchte
 - Abdeckung aus PMMA opal matt oder Mikroprismatik
 - Direkte Lichtverteilung
 - Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet, mit Putzrand
 - Geeignet für den Einbau in Hohl- und Betondecken (Einbaugehäuse erhältlich)
 - Bestückt mit fluora**mod**-Platinen
- Schlagfestigkeit IK 09 10J



Standard




Optional


Farbe: O RAL 9016



Opal-Matt

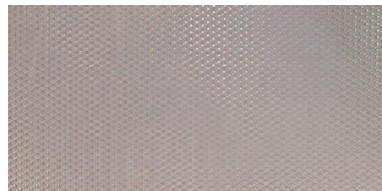


Mikroprismatisch




S/A = Direktes symmetrisches Licht



Gewicht: 2.0 kg




Gewicht: 2.2 kg




Gewicht: 4.7 kg


Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
Avola Einbau 345 opal matt														
12 W	I	>80	3000	≤22	S/A	115°	1340 lm	111	80	10	50'000	○	34AE2.0345.830.6HE	501.–
12 W	I	>80	4000	≤22	S/A	115°	1415 lm	118	80	10	50'000	○	34AE2.0345.840.6HE	501.–
16 W	I	>80	3000	≤22	S/A	115°	1830 lm	114	80	10	50'000	○	34AE2.0345.830.6WB	511.–
16 W	I	>80	4000	≤22	S/A	115°	1930 lm	121	80	10	50'000	○	34AE2.0345.840.6WB	511.–
20 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	2300 lm	115	80	10	50'000	○	34AE2.0345.830.6HO	511.–
20 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	2430 lm	122	80	10	50'000	○	34AE2.0345.840.6HO	511.–




Avola Einbau 345 opal matt Tunable White														
22.5 W	I	>80	2700–6500	≤25	S/A	115°	2350 lm	104	80	10	50'000	○	34AE2.0345.8TW.6HE	573.–




Avola Einbau 345 Office														
8.5 W	I	>80	3000	≤19	S/A	82°	935 lm	110	80	10	50'000	○	34AE2.0345.830.60F	519.–
8.5 W	I	>80	4000	≤19	S/A	82°	990 lm	116	80	10	50'000	○	34AE2.0345.840.60F	519.–




Avola Einbau 445 opal matt														
16.5 W	I	>80	3000	≤22	S/A	115°	2050 lm	124	80	10	50'000	○	34AE2.0445.830.6HE	605.–
16.5 W	I	>80	4000	≤22	S/A	115°	2175 lm	132	80	10	50'000	○	34AE2.0445.840.6HE	605.–
21 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	2660 lm	124	80	10	50'000	○	34AE2.0445.830.6WB	605.–
21 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	2770 lm	132	80	10	50'000	○	34AE2.0445.840.6WB	605.–
26 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	3150 lm	119	80	10	50'000	○	34AE2.0445.830.6HO	605.–
26 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	3360 lm	127	80	10	50'000	○	34AE2.0445.840.6HO	605.–




Avola Einbau 445 opal matt Tunable White														
27 W	I	>80	2700–6500	≤25	S/A	115°	3145 lm	116	80	10	50'000	○	34AE2.0445.8TW.6HE	666.–




Avola Einbau 445 Office														
13 W	I	>80	3000	≤19	S/A	82°	1630 lm	125	80	10	50'000	○	34AE2.0445.830.60F	616.–
13 W	I	>80	4000	≤19	S/A	82°	1735 lm	133	80	10	50'000	○	34AE2.0445.840.60F	616.–




Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
Avola Einbau 585 opal matt														
31.5 W	I	>80	3000	≤22	S/A	115°	4185 lm	133	80	10	50'000	○	34AE2.0585.830.6HE	778.–
31.5 W	I	>80	4000	≤22	S/A	115°	4440 lm	141	80	10	50'000	○	34AE2.0585.840.6HE	778.–
48 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	6165 lm	128	80	10	50'000	○	34AE2.0585.830.6WB	778.–
48 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	6580 lm	137	80	10	50'000	○	34AE2.0585.840.6WB	778.–
65 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	8085 lm	124	80	10	50'000	○	34AE2.0585.830.6HO	782.–
65 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	8680 lm	134	80	10	50'000	○	34AE2.0585.840.6HO	782.–



Avola Einbau 585 opal matt Tunable White														
66 W	I	>80	2700–6500	≤25	S/A	115°	8165 lm	124	80	10	50'000	○	34AE2.0585.8TW.6HE	849.–




Avola Einbau 585 Office														
23 W	I	>80	3000	≤19	S/A	82°	2980 lm	130	80	10	50'000	○	34AE2.0585.830.60F	803.–
23 W	I	>80	4000	≤19	S/A	82°	3200 lm	139	80	10	50'000	○	34AE2.0585.840.60F	803.–



Optionales Zubehör:

Einbetonierbüchse



Farbe:	Durchmesser:	Art.-Nr.:	Preis:
RAL 9016	Ø = 375 zu Avola 345	34EB.345.60	368.–
RAL 9016	Ø = 475 zu Avola 445	34EB.445.60	399.–
RAL 9016	Ø = 615 zu Avola 585	34EB.585.60	466.–

V-2022-04: 4.04