

# Arte lampadaire



## Lampadaire LED

- Le rayonnement direct-indirect de la lumière est symétrique et offre une répartition homogène du flux lumineux
- La lumière directe est dirigée par un diffuseur micro-prismatique de qualité
- La tête du luminaire est orientable et permet de personnaliser la position
- Tête, colonne et base du luminaire sont disponibles en plusieurs couleurs structurés
- Il est également possible d'obtenir la colonne chromé
- Avec interrupteur on/off
- Câble d'alimentation noir avec fiche, longueur 3 m.

- Ce luminaire remplit les exigences du standard «Minergie».

### A la demande

- Détecteur de luminosité et de mouvement à infrarouge (LBI)
- Couleur RAL selon désir




Standard




En option



Microprismatique, feuille de diffusion



S/C = Lumière symétrique uniformément directe/indirecte

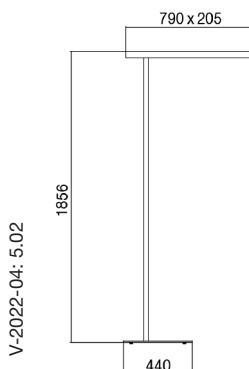

Poids: 18kg

V-2022-04: 5.02

Puissance	Classe	CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF
<b>Arte lampadaire on/off</b>														
66 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	7260 lm	110	80	10	50'000	★	41A610.s/w/a/c*.830.3	1342.-
66 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	7720 lm	117	80	10	50'000	★	41A610.s/w/a/c*.840.3	1342.-



<b>Arte lampadaire IR-Détecteur de luminosité et de mouvement à infrarouge (LBI)</b>														
66 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	7260 lm	110	80	10	50'000	★	41A610.s/w/a/c*.830.7	1486.-
66 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	7720 lm	117	80	10	50'000	★	41A610.s/w/a/c*.840.7	1486.-



★ Couleurs (s/w/a/c\*):

Tête:	s/w/a	s	= noir
Colonne:	s/w/a/c	w	= blanc
Base:	s/w/a	a	= anthracite
		c	= chromé

Exemple lampadaire 3000 K, tout blanc, ON/OFF: 41A610.www.830.3

Plus-value colonne chromé: CHF 158.-