


Réglette LED TE1

Applique/plafonnier LED

Socle en tôle d'acier thermolaqué blanc.
 Les connexions électriques et mécaniques à réaliser sans outils. Les LED sont isolées par un verre acrylique satiné résistant au jaunissement.


Convertisseur non-réglable ON/OFF inclus.

Autres longueurs disponibles : 900 mm, 1700 mm
 Possibilité de raccorder le luminaire sur toute la longueur.

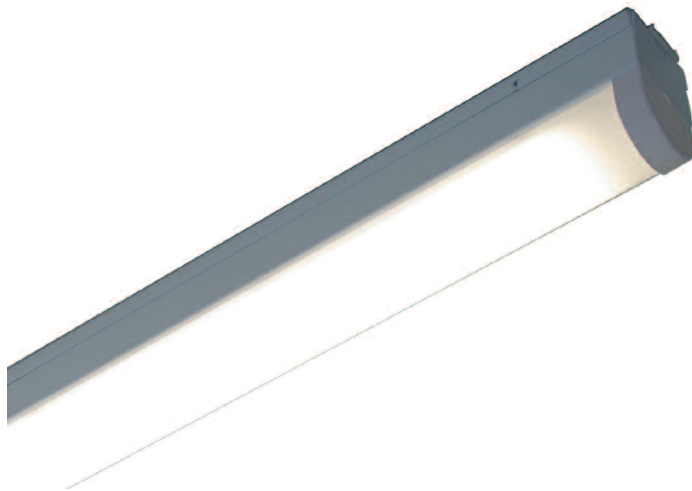

Standard

En option



Longueur	Puissance*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Dist. de fixation	N° article	Classe énerg.
600 mm	10 W	1170	117	3000	500 mm	22BS0600.830.3HE	A-A++
600 mm	10 W	1230	123	4000	500 mm	22BS0600.840.3HE	A-A++
600 mm	15 W	1880	125	3000	500 mm	22BS0600.830.3HO	A-A++
600 mm	15 W	1980	132	4000	500 mm	22BS0600.840.3HO	A-A++
1160 mm	19.5 W	2350	121	3000	1000 mm	22BS1200.830.3HE	A-A++
1160 mm	19.5 W	2470	127	4000	1000 mm	22BS1200.840.3HE	A-A++
1160 mm	30 W	3580	128	3000	1000 mm	22BS1200.830.3HO	A-A++
1160 mm	30 W	4050	135	4000	1000 mm	22BS1200.840.3HO	A-A++
1440 mm	23.5 W	2930	125	3000	1200 mm	22BS1500.830.3HE	A-A++
1440 mm	23.5 W	3080	131	4000	1200 mm	22BS1500.840.3HE	A-A++
1440 mm	38 W	4700	124	3000	1200 mm	22BS1500.830.3HO	A-A++
1440 mm	38 W	4950	130	4000	1200 mm	22BS1500.840.3HO	A-A++

Eléments de suspension

Suspension à câble, L=1500 mm	002198.0201
Suspension de chaîne, L=Longueur sur mesure	1516
Crochet de balançoire pour la suspension de chaîne	1027.1261M

Photométrie

Luminaire apparent	↘ 22BS1500.840.3HE
Puissance	↘ LED 23.5 W
Flux lumineux	↘ 2470 lm
CRI	↘ > 83
Lumière directe	↘ 85%
UGR	↘ < 25
Durée de vie L80B10	↘ 50'000h

