

Balkenleuchte LED TE1

Wand- und Deckenleuchte LED



Einzelleuchte mit Montage-Grundplatte aus Stahlblech. Weiss pulverbeschichtet.
Elektrische und mechanische Verbindungen werkzeuglos montierbar. LED's durch vergilbungsfreies Acrylglas diffus berührungssicher abgedeckt.
Inklusive Betriebsgerät.

Weitere Standardlängen erhältlich: 900 mm, 1700 mm.
Anschluss über die komplette Leuchtenlänge möglich.



Standard

Optional

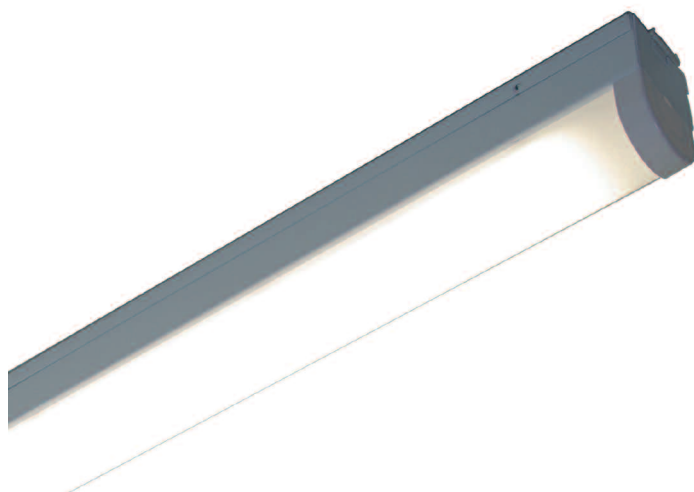


Länge	Systemleist.*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Befestigungs- sd.	Art.-Nr.	Energieeffizienz
600 mm	10 W	1170	117	3000	500 mm	22BS0600.830.3HE	A-A++
600 mm	10 W	1230	123	4000	500 mm	22BS0600.840.3HE	A-A++
600 mm	15 W	1880	125	3000	500 mm	22BS0600.830.3HO	A-A++
600 mm	15 W	1980	132	4000	500 mm	22BS0600.840.3HO	A-A++
1160 mm	19.5 W	2350	121	3000	1000 mm	22BS1200.830.3HE	A-A++
1160 mm	19.5 W	2470	127	4000	1000 mm	22BS1200.840.3HE	A-A++
1160 mm	30 W	3580	128	3000	1000 mm	22BS1200.830.3HO	A-A++
1160 mm	30 W	4050	135	4000	1000 mm	22BS1200.840.3HO	A-A++
1440 mm	23.5 W	2930	125	3000	1200 mm	22BS1500.830.3HE	A-A++
1440 mm	23.5 W	3080	131	4000	1200 mm	22BS1500.840.3HE	A-A++
1440 mm	38 W	4700	124	3000	1200 mm	22BS1500.830.3HO	A-A++
1440 mm	38 W	4950	130	4000	1200 mm	22BS1500.840.3HO	A-A++

Aufhängungselemente

Seilaufhängung, L=1500 mm	002198.0201
Kettenaufhängung, L=Länge nach Mass	1516
Schaukelhaken zu Kettenaufhängung	1027.1261M

Lichtstärkeverteilung



Wand-/Deckenleuchte
 ≥ 22BS1500.840.3HE

Systemleistung
 ≥ LED 23.5 W

Leuchtenlichtstrom
 ≥ 2470 lm

CRI
 ≥ > 83

Anteil Direktlicht
 ≥ 85%

UGR
 ≥ < 25

Lebensdauer L80B10
 ≥ 50'000h