



Tube Basic V2 LED


Rohr-Pendelleuchte LED

Pendel-Rohrleuchte für direkte-/indirekte Lichtverteilung, Leuchtenprofil aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert mit einem Durchmesser von 65 mm. Mit minimaler (4 mm hoch) runder Abdeckung aus vergilbungsfreiem Acryl satiné LED Diffuser für eine weiche und homogene Lichtverteilung.


Betriebsgerät regulierbar DALI.

Inkl. 5-poligem transparentem Anschlusskabel, L=2,0 m, und Stahlseilpendel, L=1,5 mm.

Auch als Systemleuchten, in vielen architektonischen Formen, erhältlich.

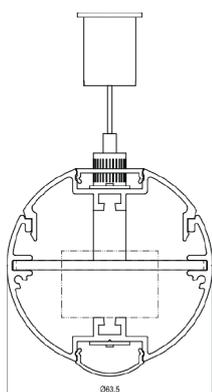

Länge	Systemleistung*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Art.-Nr.	Energieeffizienz
904 mm	23 W	2710	117	3000	55TI622.0904.830.6HE	A-A ⁺⁺
904 mm	23 W	2890	125	4000	55TI622.0904.840.6HE	A-A ⁺⁺
904 mm	40 W	4820	120	3000	55TI622.0904.830.6HO	A-A ⁺⁺
904 mm	40 W	5130	128	4000	55TI622.0904.840.6HO	A-A ⁺⁺
1204 mm	30 W	3620	120	3000	55TI622.1204.830.6HE	A-A ⁺⁺
1204 mm	30 W	3850	128	4000	55TI622.1204.840.6HE	A-A ⁺⁺
1204 mm	52 W	6430	123	3000	55TI622.1204.830.6HO	A-A ⁺⁺
1204 mm	52 W	6840	131	4000	55TI622.1204.840.6HO	A-A ⁺⁺
1504 mm	37 W	4520	122	3000	55TI622.1504.830.6HE	A-A ⁺⁺
1504 mm	37 W	4810	130	4000	55TI622.1504.840.6HE	A-A ⁺⁺
1504 mm	65 W	8030	123	3000	55TI622.1504.830.6HO	A-A ⁺⁺
1504 mm	65 W	8550	131	4000	55TI622.1504.840.6HO	A-A ⁺⁺



Lichtstärkeverteilung

Pendelleuchte	≥ 55TI622.1204.840.6HE
Systemleistung	≥ LED 30 W
Leuchtenlichtstrom	≥ 3850 lm
CRI	≥ > 80
Anteil Direktlicht	≥ 47%
UGR	≥ < 15
Wirkungsgrad	≥ 100%