


Larga

Applique LED


Applique fermé avec cadre en aluminium anodisé.
 Diffuseur acrylique avec structure microprismatique pour une émission homogène et anti-éblouissante.

Luminaire entièrement câblé, prêt à être branché.
 Luminaire ainsi disponible dans une couleur lumineuse de 3000 K. Luminaire ainsi disponible avec des valeurs UGR de < 19.

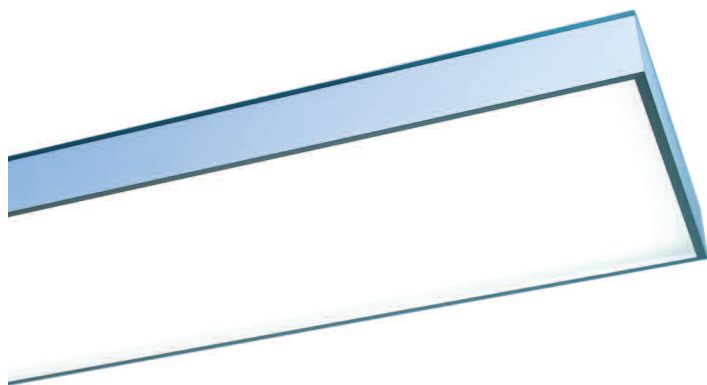


Standard

En option

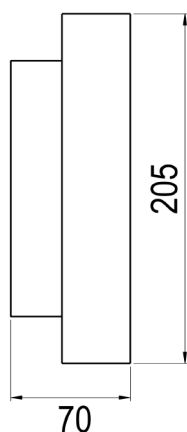

Longueur	Puissance*	lm*	lm/W*	Kelvin*	N° article	Classe éner.
1020 mm	28 W	3515	126	4000	21LG683.1020.840.6HE	A-A++
1020 mm	31.5 W	4040	128	4000	21LG683.1020.840.6WB	A-A++
1020 mm	35.5 W	4585	129	4000	21LG683.1020.840.6HO	A-A++
1220 mm	33 W	4250	129	4000	21LG683.1220.840.6HE	A-A++
1220 mm	38 W	4880	128	4000	21LG683.1220.840.6WB	A-A++
1220 mm	43 W	5520	128	4000	21LG683.1220.840.6HO	A-A++
1520 mm	41.5 W	5350	129	4000	21LG683.1520.840.6HE	A-A++
1520 mm	48 W	6140	128	4000	21LG683.1520.840.6WB	A-A++
1520 mm	53 W	6910	130	4000	21LG683.1520.840.6HO	A-A++
2000 mm	56 W	7190	128	4000	21LG683.2000.840.6HE	A-A++
2000 mm	63 W	8230	131	4000	21LG683.2000.840.6WB	A-A++
2000 mm	72 W	9250	128	4000	21LG683.2000.840.6HO	A-A++
2500 mm	69 W	9000	130	4000	21LG683.2500.840.6HE	A-A++
2500 mm	81.5 W	10425	128	4000	21LG683.2500.840.6WB	A-A++
2500 mm	89 W	11400	128	4000	21LG683.2500.840.6HO	A-A++



Photométrie

Applique	↘ 21LG683.2000.840.6WB
Puissance	↘ LED 63 W
Flux luminex	↘ 8230 lm
CRI	↘ > 82
Lumière directe	↘ 100%
UGR	↘ < 24
Durée de vie L80 B10	↘ > 50'000 h