

Larga

Aufbauleuchte LED


Geschlossene Aufbauleuchte mit Aluminiumrahmen, farblos eloxiert.

Abdeckung mit hochwertiger Micro-Prisma-Struktur für eine homogene und blendarme Lichtverteilung.

Komplette, anschlussfertig verdrahtete Leuchteneinheit.


Leuchte auch in Lichtfarbe 3000 K erhältlich.

Leuchte auch mit UGR-Wert <19 erhältlich.

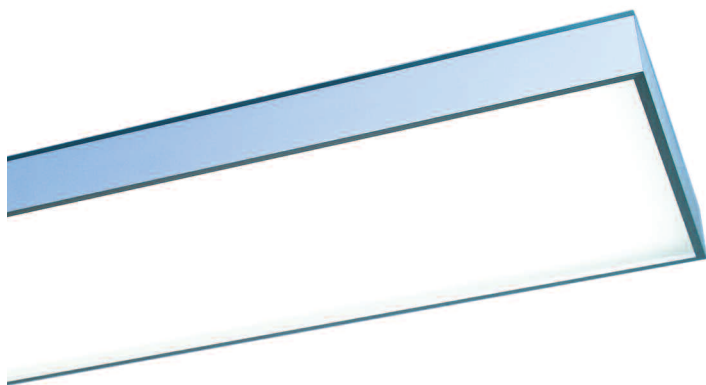

Standard

Optional

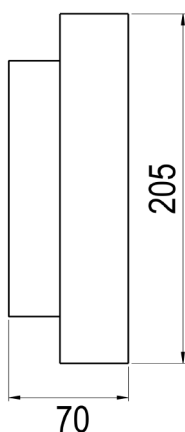

Grösse	Systemleistung*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Art.-Nr.	Energieeffizienz
1020 mm	28 W	3515	126	4000	21LG683.1020.840.6HE	A-A++
1020 mm	31.5 W	4040	128	4000	21LG683.1020.840.6WB	A-A++
1020 mm	35.5 W	4585	129	4000	21LG683.1020.840.6HO	A-A++
1220 mm	33 W	4250	129	4000	21LG683.1220.840.6HE	A-A++
1220 mm	38 W	4880	128	4000	21LG683.1220.840.6WB	A-A++
1220 mm	43 W	5520	128	4000	21LG683.1220.840.6HO	A-A++
1520 mm	41.5 W	5350	129	4000	21LG683.1520.840.6HE	A-A++
1520 mm	48 W	6140	128	4000	21LG683.1520.840.6WB	A-A++
1520 mm	53 W	6910	130	4000	21LG683.1520.840.6HO	A-A++
2000 mm	56 W	7190	128	4000	21LG683.2000.840.6HE	A-A++
2000 mm	63 W	8230	131	4000	21LG683.2000.840.6WB	A-A++
2000 mm	72 W	9250	128	4000	21LG683.2000.840.6HO	A-A++
2500 mm	69 W	9000	130	4000	21LG683.2500.840.6HE	A-A++
2500 mm	81.5 W	10425	128	4000	21LG683.2500.840.6WB	A-A++
2500 mm	89 W	11400	128	4000	21LG683.2500.840.6HO	A-A++

Lichtstärkeverteilung

Aufbauleuchte
 ↘ 21LG683.2000.840.6WB

Systemleistung
 ↘ LED 63 W

Leuchtenlichtstrom
 ↘ 8230 lm

CRI
 ↘ > 82

Anteil Direktlicht
 ↘ 100%

UGR
 ↘ < 24

Lebensdauer L80 B10
 ↘ > 50'000 h

