


CLY

PERFORMANCE  LIGHTING




CLY



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Ring und Diffusor aus Technopolymer
- Altersbeständige Silikonichtung
- Schutzklasse II
- Schwenkbare, wartungsfreundliche SMD-LED-Platine
- Lichtfarbe über DIP-Schalter zwischen 3000K und 4000K einstellbar
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz +/- 75 Mhz
- Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung

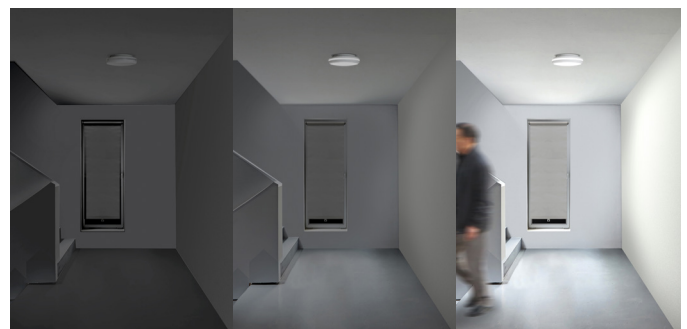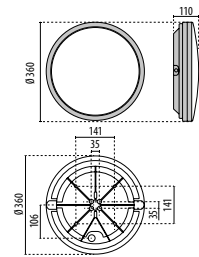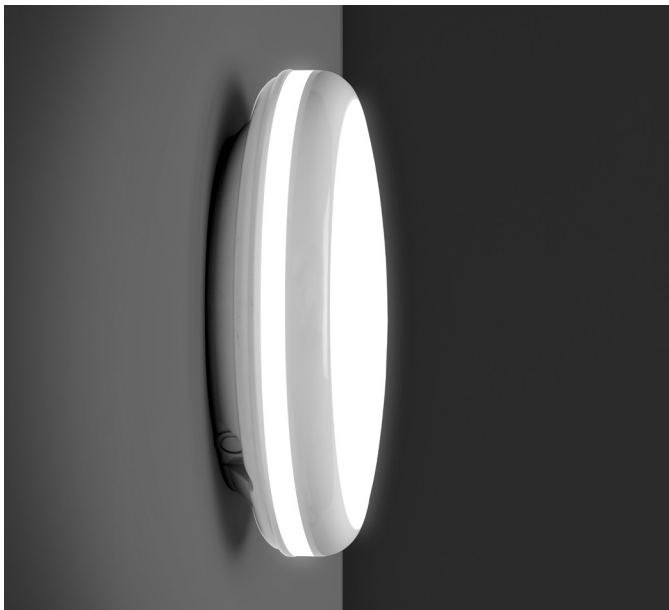

OFF
0%

ON - DLS+DETEK
30%

ON - DLS+DETEK
100%

CLY

IP65 - IK10 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	3000/4000	S/EW	-	2534	1695		3116565	-



CLY DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor											
17	II	-	80	3000/4000	S/EW	-	2534	1695		3116566	-

CLY EM/3P

IP65 - IK10 - 850 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	3000/4000	S/EW	-	2534	1695		3116567	-

CLY EM/3P+DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 850 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor											
17	II	-	80	3000/4000	S/EW	-	2534	1695		3116568	-



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 (0) 45 61 59 211
F +39 (0) 45 61 59 393

www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
T +49 (0) 5321 3777 0
F +49 (0) 5321 3777 99