


EB431-435 LED

design by PERFORMANCE IN LIGHTING




- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Strukturiert
- WH-RAL9010 / Weiß RAL9010 / Strukturiert

LED-Einbaustrahler für den Innenbereich, bestehend aus:

- Strahlerkopf und Einbauring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf durch innovativen Schwenkmechanismus nach innen und außen schwenkbar
- Schwenkbar um 60° (-15 bis 45°), drehbar um 355°
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Reflektor in Ausführung Spot, Medium, Flood oder Wide flood
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Leuchte inklusive Konverter
- Deckenbefestigung mit Montagefedern
- Klarer ESG-Schutzscheibe



GAL-LERIA - Verona - Italy

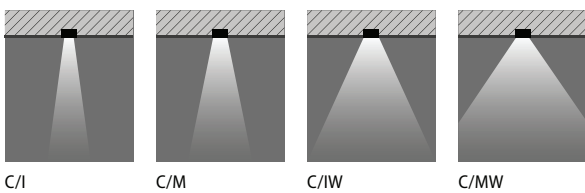


C/I

C/M

C/W

C/MW

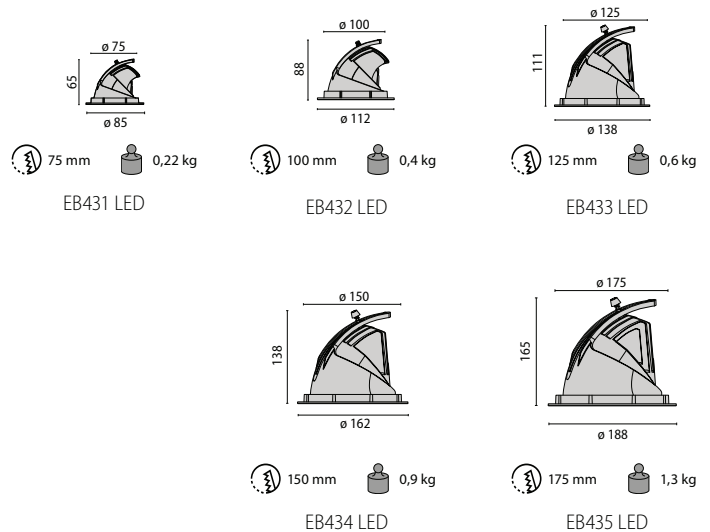


EB432 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|----|-----|--------|----------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1520 lm | 1380 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432154133480 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1460 lm | 1290 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432154133380 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1520 lm | 1380 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432154133410 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1460 lm | 1290 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432154133310 | 106,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|--------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1520 lm | 1380 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432154136480 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1460 lm | 1290 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432154136380 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1520 lm | 1380 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432154136410 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 1460 lm | 1290 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432154136310 | 157,00 |




EB432 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|----|-----|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1520 lm | 1370 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432164133480 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1460 lm | 1280 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432164133380 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1520 lm | 1370 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432164133410 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1460 lm | 1280 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432164133310 | 106,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1520 lm | 1370 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432164136480 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1460 lm | 1280 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432164136380 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1520 lm | 1370 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432164136410 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 1460 lm | 1280 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432164136310 | 157,00 |




EB432 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|----|-----|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1520 lm | 1390 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432174133480 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1460 lm | 1300 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432174133380 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1520 lm | 1390 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432174133410 | 106,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1460 lm | 1300 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432174133310 | 106,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1520 lm | 1390 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432174136480 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1460 lm | 1300 lm | 80 | 10 | 36000 h | ● | 8432174136380 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1520 lm | 1390 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432174136410 | 157,00 |
| 14 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 26° | 1460 lm | 1300 lm | 80 | 10 | 36000 h | ○ | 8432174136310 | 157,00 |



EB433 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS Ø | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LICHTSTROM | LEUCHTEN-LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|----------|--------|-----|--------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2890 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433154193484 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2580 lm | 1960 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433154193384 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2890 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433154193414 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2580 lm | 1960 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433154193314 | 134,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|--------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2890 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433154196484 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2580 lm | 1960 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433154196384 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2890 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433154196414 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 2580 lm | 1960 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433154196314 | 185,00 |

EB433 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS Ø | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LICHTSTROM | LEUCHTEN-LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|----------|--------|-----|--------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433164193484 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433164193384 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433164193414 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433164193314 | 134,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433164196484 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433164196384 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433164196414 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433164196314 | 185,00 |

EB433 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS Ø | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LICHTSTROM | LEUCHTEN-LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|----------|--------|-----|--------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2890 lm | 2150 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433174193484 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2580 lm | 2070 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433174193384 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2890 lm | 2150 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433174193414 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2580 lm | 2070 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433174193314 | 134,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|------|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2890 lm | 2150 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433174196484 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2580 lm | 2070 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433174196384 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2890 lm | 2150 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433174196414 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/IW | 2 x 23° | 2580 lm | 2070 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433174196314 | 185,00 |





EB433 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS Ø | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LICHTSTROM | LEUCHTEN-LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|----------|--------|-----|--------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433184193484 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433184193384 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433184193414 | 134,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433184193314 | 134,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|------|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433184196484 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8433184196384 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2890 lm | 2120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433184196414 | 185,00 |
| 20 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 2580 lm | 2040 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8433184196314 | 185,00 |




RETAIL

EB434 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CEC | CRI | KELVIN | COS Ø ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3520 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434154253480 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3460 lm | 2610 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434154253380 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3520 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434154253410 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3460 lm | 2610 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434154253310 | 157,00 |




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|--------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3520 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434154256480 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3460 lm | 2610 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434154256380 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3520 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434154256410 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 8° | 3460 lm | 2610 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434154256310 | 208,00 |

EB434 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CEC | CRI | KELVIN | COS Ø ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434164253480 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3460 lm | 2710 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434164253380 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434164253410 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3460 lm | 2710 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434164253310 | 157,00 |




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434164256480 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3460 lm | 2710 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434164256380 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434164256410 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 3460 lm | 2710 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434164256310 | 208,00 |

EB434 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CEC | CRI | KELVIN | COS Ø ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3520 lm | 2870 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434174253480 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3460 lm | 2760 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434174253380 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3520 lm | 2870 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434174253410 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3460 lm | 2760 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434174253310 | 157,00 |




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3520 lm | 2870 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434174256480 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3460 lm | 2760 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434174256380 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3520 lm | 2870 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434174256410 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 3460 lm | 2760 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434174256310 | 208,00 |

EB434 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CEC | CRI | KELVIN | COS Ø ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN- LICHTSTROM | LEUCHTEN- LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/ RAL | ART-NR. | CHF |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434184253480 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3460 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434184253380 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434184253410 | 157,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3460 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434184253310 | 157,00 |



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|------|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434184256480 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3460 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8434184256380 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3520 lm | 2830 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434184256410 | 208,00 |
| 27 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 3460 lm | 2720 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8434184256310 | 208,00 |

EB435 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LEUCHTSTROM | LEUCHTEN-LEUCHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154453480 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154453380 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154453410 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154453310 | 208,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4400 lm | 3560 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154323480 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4280 lm | 3420 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154323380 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4400 lm | 3560 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154323410 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4280 lm | 3420 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154323310 | 185,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|--------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154456480 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154456380 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154456410 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154456310 | 264,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4400 lm | 3560 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154326480 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4280 lm | 3420 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435154326380 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4400 lm | 3560 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154326410 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/I | 2 x 6° | 4280 lm | 3420 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435154326310 | 230,00 |

EB435 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LEUCHTSTROM | LEUCHTEN-LEUCHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5190 lm | 4300 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164453480 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5070 lm | 4130 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164453380 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5190 lm | 4300 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164453410 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5070 lm | 4130 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164453310 | 208,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164323480 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164323380 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164323410 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164323310 | 185,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5190 lm | 4300 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164456480 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5070 lm | 4130 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164456380 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5190 lm | 4300 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164456410 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 5070 lm | 4130 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164456310 | 264,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164326480 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435164326380 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164326410 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/M | 2 x 11° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435164326310 | 230,00 |




EB435 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LEUCHTSTROM | LEUCHTEN-LEUCHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF | |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------|----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5190 lm | 4330 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174453480 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5070 lm | 4160 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174453380 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5190 lm | 4330 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174453410 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5070 lm | 4160 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174453310 | 208,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4400 lm | 3600 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174323480 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4280 lm | 3450 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174323380 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4400 lm | 3600 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174323410 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4280 lm | 3450 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174323310 | 185,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5190 lm | 4330 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174456480 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5070 lm | 4160 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174456380 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5190 lm | 4330 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174456410 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 5070 lm | 4160 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174456310 | 264,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4400 lm | 3600 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174326480 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4280 lm | 3450 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435174326380 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4400 lm | 3600 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174326410 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/W | 2 x 23° | 4280 lm | 3450 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435174326310 | 230,00 |



EB435 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °


| LEISTUNG | KLASSE | CRI | KELVIN | COS φ ≥ 0,9 | OPTIKEN | WINKEL | LED-NENN-LICHTSTROM | LEUCHTEN-LICHTSTROM | L | B | LEBENSDAUER | FARBE/RAL | ART-NR. | CHF |
|----------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|---------|-----|
|----------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|---------|-----|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|------|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184453480 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184453380 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184453410 | 208,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184453310 | 208,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184323480 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184323380 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184323410 | 185,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184323310 | 185,00 |

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|------|---|------|---------|---------|---------|----|----|---------|---|----------------------|---------------|
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184456480 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184456380 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5190 lm | 4290 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184456410 | 264,00 |
| 40 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 5070 lm | 4120 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184456310 | 264,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184326480 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ● | 8435184326380 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 4000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4400 lm | 3570 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184326410 | 230,00 |
| 35 W | II | - | 80 | 3000 | ✓ | C/MW | 2 x 34° | 4280 lm | 3430 lm | 80 | 10 | 60000 h | ○ | 8435184326310 | 230,00 |



OPTIONALES ZUBEHÖR

| BESCHREIBUNG | FARBE | ART-NR. | CHF |
|---|-------|----------------|--------------|
| EB432 | | | |
| EB432, Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren | | 8432961 | 37,00 |
| EB432, Lebensmittelfilter für Backwaren | | 8432962 | 37,00 |
| EB432, Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren | | 8432963 | 37,00 |
| EB432, Lebensmittelfilter für Gemüsewaren | | 8432964 | 37,00 |
| Lebensmittelfilter für Fischwaren | | 8432965 | 37,00 |
| EB433 + EB434 | | | |
| Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren | | 8433961 | 66,00 |
| Lebensmittelfilter für Backwaren | | 8433962 | 66,00 |
| Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren | | 8433963 | 66,00 |
| Lebensmittelfilter für Gemüsewaren | | 8433964 | 66,00 |
| Lebensmittelfilter für Fischwaren | | 8433965 | 66,00 |
| Schutzscheibe, mattiert | | 8414900 | 7,00 |
| EB435 | | | |
| Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren | | 8435961 | 89,00 |
| Lebensmittelfilter für Backwaren | | 8435962 | 89,00 |
| Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren | | 8435963 | 89,00 |
| Lebensmittelfilter für Gemüsewaren | | 8435964 | 89,00 |
| Lebensmittelfilter für Fischwaren | | 8435965 | 89,00 |
| Schutzscheibe, mattiert | | 8417900 | 9,00 |



8432961
8433961
8435961

8432962
8433962
8435962

8432963
8433963
8435963



8432964
8433964
8435964

8432965
8433965
8435965

8414900
8417900