


GUELL ZERO




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Glänzend

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber, fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm²
- Ausführungen GUELL ZERO KIT werden mit 0,5 m-Arm mit integrierter Anschlussbox geliefert und sind für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Design by GIORGIO LODI




GUELL ZERO

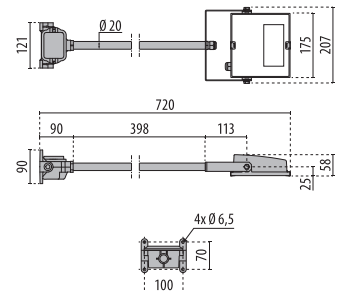

GUELL ZERO KIT

Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken

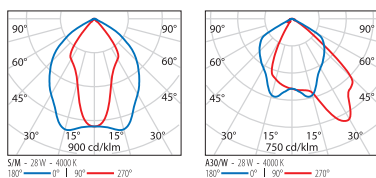

GUELL ZERO S/M

IP66 - IK06 - 650 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	306514
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	306511
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	306512
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	306509
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	06115394
15	I	-	80	3000	S/M	-	1888	1464	■	06151494
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	06149080
15	I	-	80	3000	S/M	-	1840	1464	■	06152280



GUELL ZERO A/W

IP66 - IK06 - 650 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28	I	-	80	4000	A30/W	-	3461	3167	■	306523
28	I	-	80	3000	A30/W	-	3296	3005	■	306520
28	I	-	80	4000	A30/W	-	3461	3167	■	306521
28	I	-	80	3000	A30/W	-	3296	3005	■	306518
15	I	-	80	4000	A30/W	-	1888	1589	■	06115794
15	I	-	80	3000	A30/W	-	1840	1488	■	06151294
15	I	-	80	4000	A30/W	-	1888	1589	■	06148680
15	I	-	80	3000	A30/W	-	1840	1488	■	06152080



GUELL ZERO KIT S/M

IP66 - IK06 - 650 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	306541
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	306539
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	06124980
15	I	-	80	3000	S/M	-	1840	1464	■	06150980



Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL ZERO		
500 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	■	14453380
1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	■	14453480



14453380



14453480