


MIMIK 10 CEILING

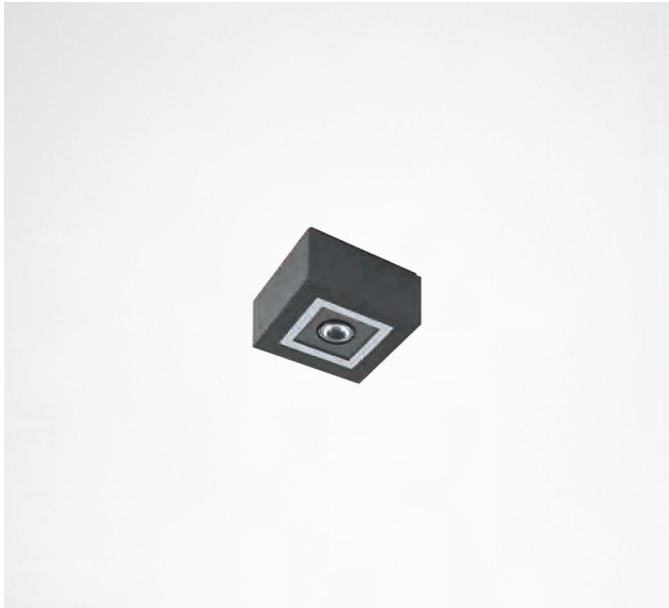


Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckenanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus klarem Sicherheitsflachglas innen bedruckt bei den Ausführungen MIMIK 10 CEILING
- Diffusor mit Mikroprisma aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK 10 CEILING TECH
- Altersbeständige Silikonichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



pg 252
MIMIK 10



pg 296
MIMIK 10 POST



MIMIK 10 CEILING C/I

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704	■	304875
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612	■	304872
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704	■	304874
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612	■	304871
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704	□	304876
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612	□	304873



MIMIK 10 CEILING TECH

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822	■	304881
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715	■	304878
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822	■	304880
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715	■	304877
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822	□	304882
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715	□	304879





Private Villa - Verona - Italy