


MULTI+ 40 PC



Residential building de Bever - Heerhugowaard - Netherlands

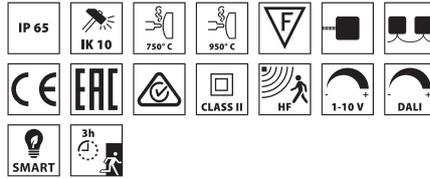


WH-87 / Weiß / Strukturiert



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schutzklasse II
- Leuchte inklusive Konverter
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Ausführung SMART inklusive einstellbarem Treiber zum senken des Energieverbrauchs. Bei Bedarf wird ein Lichtstrom von 100% erzielt, eine Leistung von 30% wird immer gewährleistet
- Ausführung SMART HF inklusive eingebautem High-Frequency-Sensor, der bei Erfassung von Personen auf 30%-100% des Lichtstroms hochfährt
- Ausführung SMART DA ist zur Anwendung in Anlagen mit zwei getrennten Leitungen vorgesehen, die über einen Taster oder Sensor auf 100% des Lichtstroms geschaltet werden



OFF
0%

ON - SMART
30%

ON - SMART
100%

MULTI+ 40 PC

IP65 - IK10 - 750 °C



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304127
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304126
19.5	II	-	80	4000	S/EW	-	3121	1502	<input type="checkbox"/>	304141
19.5	II	-	80	3000	S/EW	-	3017	1464	<input type="checkbox"/>	304140
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304131
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304130
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304129
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304128

MULTI+ 40 PC SMART HF

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 230 V 50 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304211
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304210

MULTI+ 40 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 230 V 50 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304135
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304134

MULTI+ 40 PC SMART DA

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	<input type="checkbox"/>	304209
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	<input type="checkbox"/>	304208

MULTI+ 40 PC EM/3P

IP65 - IK10 - 960 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
19.5	II	-	80	4000	S/EW	-	3121	1502	<input type="checkbox"/>	304139
19.5	II	-	80	3000	S/EW	-	3017	1464	<input type="checkbox"/>	304138

Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
MULTI+ 40 PC		
Werkzeug TORX		310514



310514