



MIMIK 20

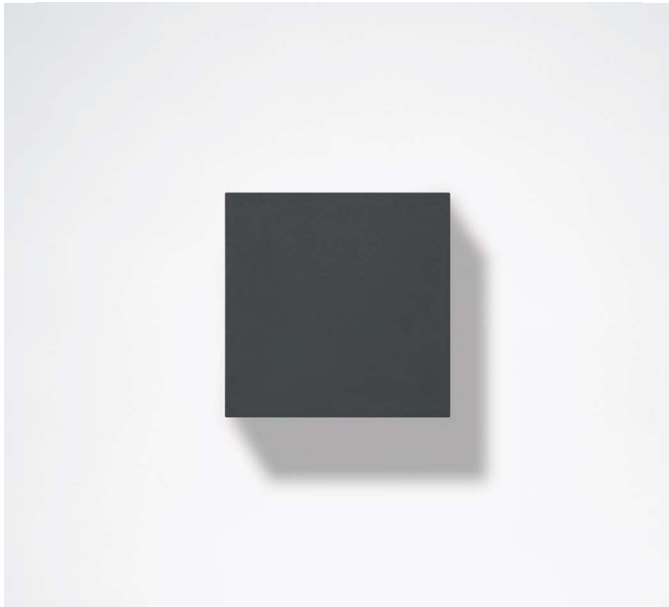

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Diffusor mit Mikroprisma aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK FLAT
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK
- Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden
- Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (1h)
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



Private Villa - Verona - Italy



pg 246
MIMIK 20 CEILING

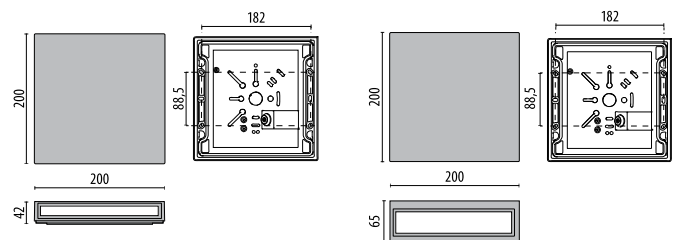


MIMIK 20
FLAT

MIMIK 20

MIMIK 20 FLAT M

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13.5	I	✓	80	4000	A/W	-	1710	1042	■	303744
13.5	I	✓	80	3000	A/W	-	1653	960	■	303746
13.5	I	✓	80	4000	A/W	-	1710	1042	■	303745
13.5	I	✓	80	3000	A/W	-	1653	960	■	303747
13.5	I	✓	80	4000	A/W	-	1710	1042	□	303795
13.5	I	✓	80	3000	A/W	-	1653	960	□	303842



MIMIK 20 FLAT M EM1P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz										
13.5	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1041	■	304201
13.5	I	-	80	3000	A/W	-	1653	958	■	304198
13.5	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1041	■	304202
13.5	I	-	80	3000	A/W	-	1653	958	■	304199
13.5	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1041	□	304203
13.5	I	-	80	3000	A/W	-	1653	958	□	304200

MIMIK 20 FLAT B

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
24	I	✓	80	4000	A/W	-	3420	2095	■	303748
24	I	✓	80	3000	A/W	-	3306	1930	■	303750
24	I	✓	80	4000	A/W	-	3420	2095	■	303749
24	I	✓	80	3000	A/W	-	3306	1930	■	303751
24	I	✓	80	4000	A/W	-	3420	2095	□	303797
24	I	✓	80	3000	A/W	-	3306	1930	□	303794



MIMIK 20 CP/T2

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384	■	303752
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346	■	303754
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384	■	303753
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346	■	303755
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384	□	303841
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346	□	303840
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	■	304419
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	■	304416
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	■	304420
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	■	304417
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	□	304421
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	□	304418



MIMIK 20 CP/T2 EM3P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	■	304395
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	■	304394
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	■	304397
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	■	304396
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005	□	304399
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973	□	304398

MIMIK 20 CP/T3

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401	■	303756	-
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364	■	303758	-
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401	■	303757	-
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364	■	303759	-
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401	□	303733	-
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364	□	303734	-
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	■	304425	-
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	■	304422	-
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	■	304426	-
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	■	304423	-
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	□	304427	-
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	□	304424	-



MIMIK 20 CP/T3 EM3P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	■	304401	-
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	■	304400	-
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	■	304403	-
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	■	304402	-
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012	□	304405	-
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988	□	304404	-

MIMIK 20 A60/W

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183	■	303760	-
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149	■	303762	-
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183	■	303761	-
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149	■	303763	-
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183	□	303735	-
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149	□	303736	-
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836	■	304431	-
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807	■	304428	-
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836	■	304432	-
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807	■	304429	-
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836	□	304433	-
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807	□	304430	-



MIMIK 20 A60/W EM3P

IP65 - IK06



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836	■	304407	-
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807	■	304406	-
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836	■	304409	-
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807	■	304408	-
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836	□	304411	-
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807	□	304410	-

Optionales Zubehör

Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE	
A	Leuchte
B	Zierring zur individuellen Gestaltung

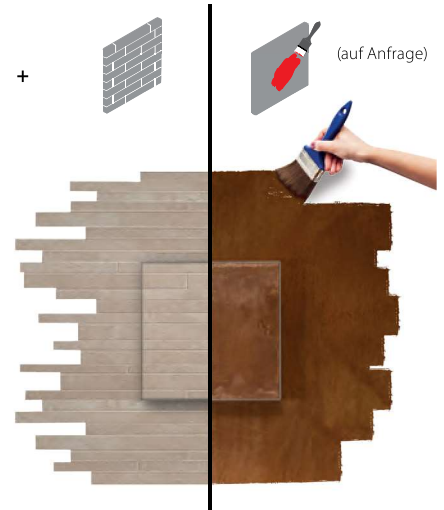

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	
MIMIK FLAT M			
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M		310440	-
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M		310441	-
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M		310450	-
MIMIK FLAT B			
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B		310442	-
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B		310443	-
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B		310451	-
MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A6o/W			
Zierring zur individuellen Gestaltung		310444	-
Zierring zur individuellen Gestaltung		310445	-
Zierring zur individuellen Gestaltung		310449	-

