


MIMIK 50




■ AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

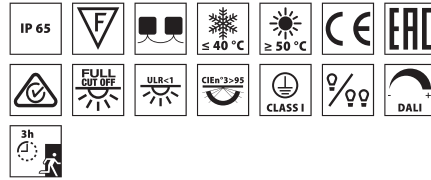


Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, Aufladezeit 24 Stunden
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Ausführungen B mit zwei Lichtquellen für eine direkt/indirekte Beleuchtung (DA)
- DALI Versionen mit doppeltem Lichtaustritt sind mit zwei Konvertern ausgestattet. Die Doppelschaltung wird durch Zuweisen und Verwalten der Adressen innerhalb des DALI-Protokolls ermöglicht
- DALI-Versionen geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 °C
- Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken

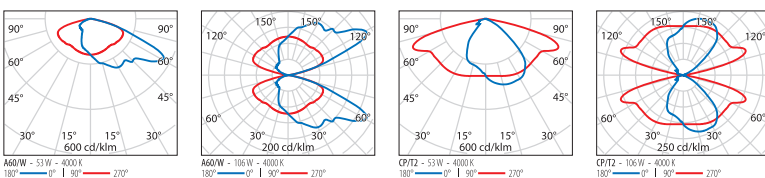

MIMIK 50 M A60/W

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955	■	3104511
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598	■	3104510
39	I	-	80	4000	A60/W	-	6920	4573	■	3104487
39	I	-	80	3000	A60/W	-	6630	4299	■	3104486
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955	■	3104515
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598	■	3104514
39	I	-	80	4000	A60/W	-	6920	4573	■	3104491
39	I	-	80	3000	A60/W	-	6630	4299	■	3104490



MIMIK 50 M A60/W EM3P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955	■	3104519
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598	■	3104518
39	I	-	80	4000	A60/W	-	6920	4573	■	3104495
39	I	-	80	3000	A60/W	-	6630	4299	■	3104494

MIMIK 50 B A60/W

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834	■	3104523
53+53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124	■	3104522
39+39	I	-	80	4000	A60/W	-	13840	9142	■	3104499
39+39	I	-	80	3000	A60/W	-	13260	8594	■	3104498
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834	■	3104527
53+53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124	■	3104526
39+39	I	-	80	4000	A60/W	-	13840	9142	■	3104503
39+39	I	-	80	3000	A60/W	-	13260	8594	■	3104502



MIMIK 50 B A60/W EM3P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834	■	3104531
53+53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124	■	3104530
39+39	I	-	80	4000	A60/W	-	13840	9142	■	3104507
39+39	I	-	80	3000	A60/W	-	13260	8594	■	3104506

MIMIK 50 M CP/T2

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6342	■	3104509
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	5963	■	3104508
39	I	-	80	4000	CP/T2	-	6920	4870	■	3104485
39	I	-	80	3000	CP/T2	-	6630	4579	■	3104484
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6342	■	3104513
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	5963	■	3104512
39	I	-	80	4000	CP/T2	-	6920	4870	■	3104489
39	I	-	80	3000	CP/T2	-	6630	4579	■	3104488



MIMIK 50 M CP/T2 EM3P


IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6342	■	3104517
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	5963	■	3104516
39	I	-	80	4000	CP/T2	-	6920	4870	■	3104493
39	I	-	80	3000	CP/T2	-	6630	4579	■	3104492

MIMIK 50 B CP/T2

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	12601	■	3104521
53+53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	11848	■	3104520
39+39	I	-	80	4000	CP/T2	-	13840	9738	■	3104497
39+39	I	-	80	3000	CP/T2	-	13260	9154	■	3104496
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	12601	■	3104525
53+53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	11848	■	3104524
39+39	I	-	80	4000	CP/T2	-	13840	9738	■	3104501
39+39	I	-	80	3000	CP/T2	-	13260	9154	■	3104500



MIMIK 50 B CP/T2 EM3P

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
53+53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	12601	■	3104529
53+53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	11848	■	3104528
39+39	I	-	80	4000	CP/T2	-	13840	9738	■	3104505
39+39	I	-	80	3000	CP/T2	-	13260	9154	■	3104504