


# MULTI+ 30 PC



Primary school Het Epos - Rotterdam - Netherlands

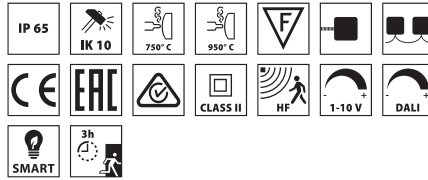


- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikonichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Schutzklasse II
- Leuchte inklusive Konverter
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz +/- 75 Mhz
- Ausführung SMART inklusive einstellbarem Treiber zum senken des Energieverbrauchs. Bei Bedarf wird ein Lichtstrom von 100% erzielt, eine Leistung von 30% wird immer gewährleistet
- Ausführung SMART HF inklusive eingebautem High-Frequency-Sensor, der bei Erfassung von Personen auf 30%-100% des Lichtstroms hochfährt
- Ausführung SMART DA ist zur Anwendung in Anlagen mit zwei getrennten Leitungen vorgesehen, die über einen Taster oder Sensor auf 100% des Lichtstroms geschaltet werden



OFF  
0%

ON - SMART  
30%

ON - SMART  
100%

## MULTI+ 30 PC

IP65 - IK10 - 750 °C



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	■	<b>30416190101</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	■	<b>30416090101</b>
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304161</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304160</b>
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	□	<b>304175</b>
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	□	<b>304174</b>
<b>Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304165</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304164</b>
<b>Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304163</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304162</b>

## MULTI+ 30 PC SMART HF

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 230 V 50 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304207</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304206</b>

## MULTI+ 30 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 230 V 50 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	■	<b>30416990100</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	■	<b>30416890100</b>
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304169</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304168</b>

## MULTI+ 30 PC SMART DA

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	<b>304205</b>
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	<b>304204</b>

## MULTI+ 30 PC EM/3P

IP65 - IK10 - 960 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz</b>										
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	■	<b>30417390100</b>
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	■	<b>30417290100</b>
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	□	<b>304173</b>
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	□	<b>304172</b>

## Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
MULTI+ 30 PC		
Werkzeug TORX		<b>310514</b>



310514