


NIKKO+21/27




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert


Leuchten für Wand-, und Pollermontage, in zwei Größen, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Dekorring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Reflektor und Halterung aus Aluminium
- Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Design by ROBERTO FIORATO

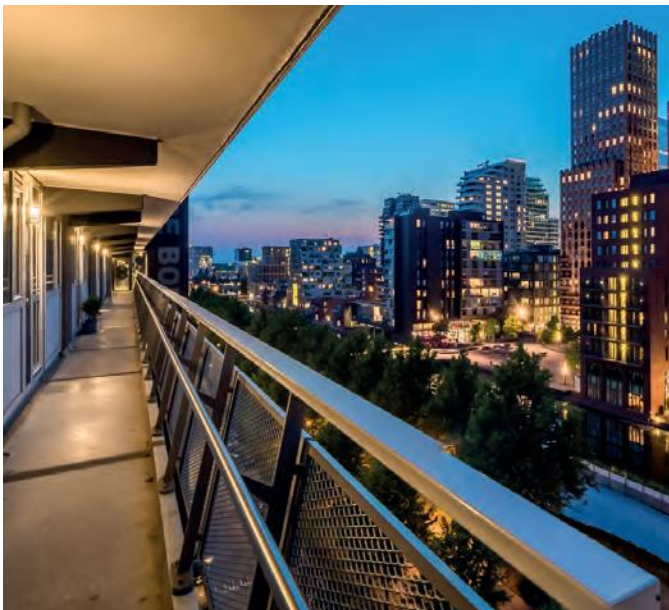


Apartment building De Boel - Amsterdam - Netherlands


Wohnraum- und Garten

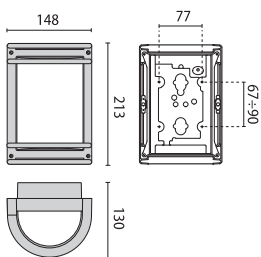


NIKKO+
21

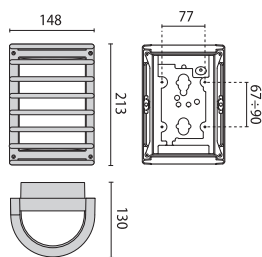

NIKKO+
21/G

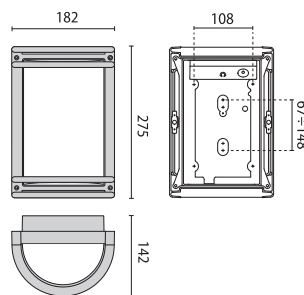

NIKKO+
27

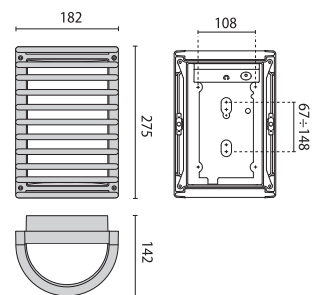

NIKKO+
27/G

NIKKO+21 LED

IP65 - IK05

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	745	■	301410
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	699	■	3014106
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	745	■	301411
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	699	■	3014116



NIKKO+21

IP50 - IK05

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
E27	1x60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002001
E27	1x60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002002

NIKKO+21/G LED

IP65 - IK05

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	408	■	301656
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	381	■	3016566
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	408	■	301657
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	381	■	3016576



NIKKO+21/G

IP65 - IK05

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
E27	1x60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002011
E27	1x60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002012

NIKKO+27 LED

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	928	■	301414
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	909	■	3014146
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	928	■	301415
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	909	■	3014156



NIKKO+27

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
E27	1x100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002031
E27	1x100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002032

NIKKO+27/G LED

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	474	■	301664
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	464	■	3016646
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	474	■	301665
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	464	■	3016656



NIKKO+27/G

IP65 - IK06





FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
E27	1x100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002046
E27	1x100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002047

Optionales zubehör

Halterung zur Aufnahme von einer Leuchte oder zwei gegenüberliegenden Leuchten, bestehend aus:
 - Leuchtenhalterung aus lackiertem, eloxiertem Aluminiumprofil
 - Wandbefestigung mit vereinfachtem Montagesystem aus lackiertem Aluminiumdruckguss

Mast, bestehend aus:
 - Mast aus lackiertem eloxiertem Aluminium für eine oder zwei Leuchten
 - Bodenplatte zur Befestigung am Boden aus lackiertem Aluminiumdruckguss
 - Abzweigkasten aus Aluminiumdruckguss mit 4-poliger 4mm²-Klemme für Durchgangsverdrahtung

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
NIKKO+21		
Sockel 21	■	000401
Sockel 21	■	000402
Mast 21 235 mm	■	000405
Mast 21 235 mm	■	000406
Mast 21 583 mm	■	000410
Mast 21 583 mm	■	000409
NIKKO+27		
Sockel 27	■	000421
Sockel 27	■	000422
Mast 27 297 mm	■	000425
Mast 27 297 mm	■	000426
Mast 27 833 mm	■	000429
Mast 27 833 mm	■	000430

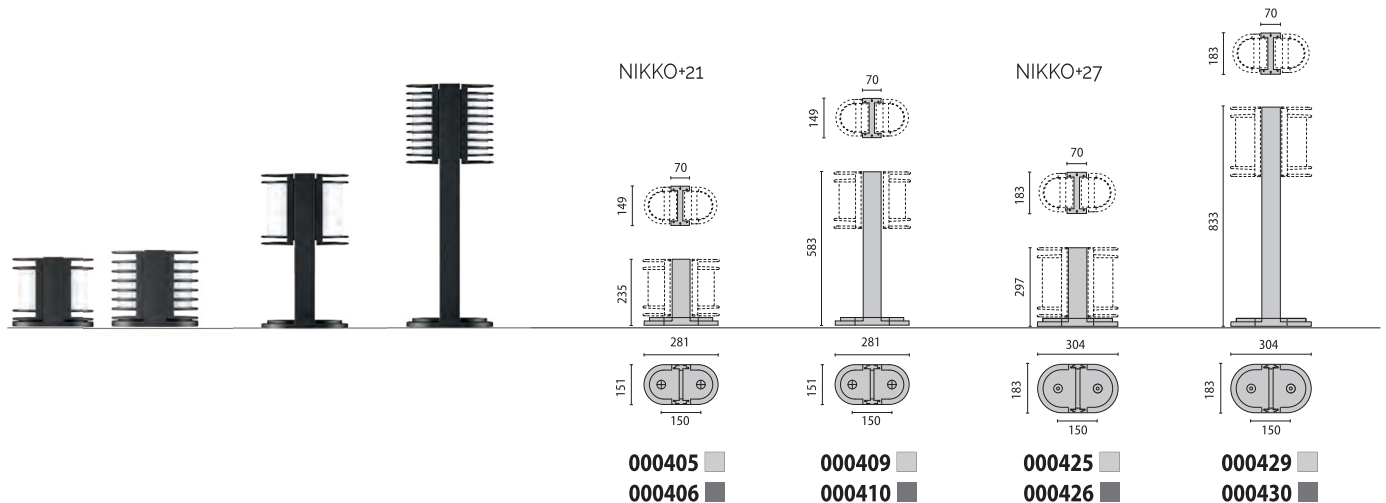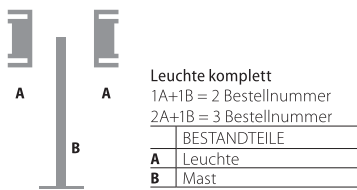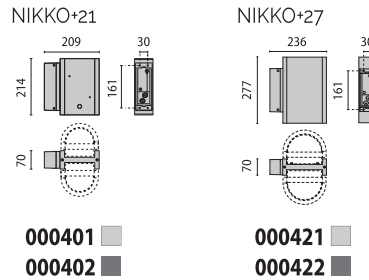



Apartment building De Boel - Amsterdam - Netherlands