

NIKKO+45



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

Wand- und Pollerleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Dekorring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Reflektor und Halterung aus Aluminium
- Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- DA-Versionen sind mit einer Doppelzündung ausgestattet, die aus zwei parallelen Treibern besteht. Hierfür sind zwei separate Zuleitungen erforderlich
- Design by ROBERTO FIORATO



Wohnraum- und Garten

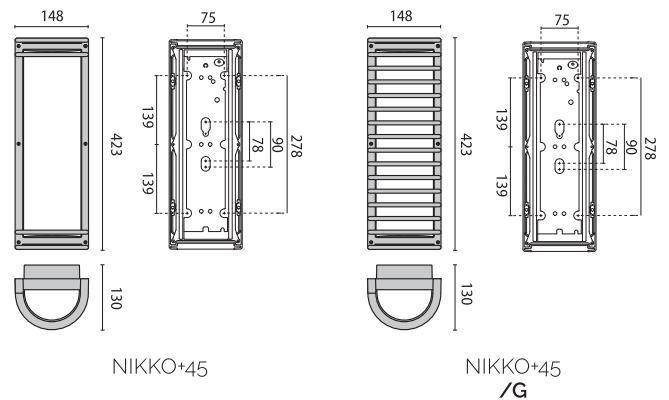

NIKKO+45 LED DA

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	7.5+7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	1013	■	303115
LED	7.5+7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	843	■	303103
LED	7.5+7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	1013	■	303116
LED	7.5+7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	843	■	303104



NIKKO+45

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
E27	2x40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002076
E27	2x40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002077



NIKKO+45/G LED DA

IP65 - IK06

FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
LED	7.5+7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	766	■	303119
LED	7.5+7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	641	■	303107
LED	7.5+7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	766	■	303120
LED	7.5+7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	641	■	303108



NIKKO+45/G

IP65 - IK06









FASSUNG	LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
E27	2x40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002097
E27	2x40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	002098



Optionales Zubehör

Wandhalterung zur Aufnahme von einer Leuchte oder zwei gegenüberliegenden Leuchten, bestehend aus:
 → Leuchtenhalterung aus lackiertem, eloxiertem Aluminiumprofil
 → Wandbefestigung mit vereinfachtem Montagesystem aus lackiertem Aluminiumdruckguss


Mast, bestehend aus:
 → Mast aus lackiertem eloxiertem Aluminium für eine oder zwei Leuchten
 → Bodenplatte zur Befestigung am Boden aus lackiertem Aluminiumdruckguss
 → Abzweigkasten aus Aluminiumdruckguss mit 4-poliger 4mm²-Klemme für Durchgangsverdrahtung

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
NIKKO+45		
Socket 45		000441
Socket 45		000442
Mast 45 444 mm		000445
Mast 45 444 mm		000446
Mast 45 833 mm		000449
Mast 45 833 mm		000450
Mast 45 1233 mm		000453
Mast 45 1233 mm		000454



Leuchte komplett
 1A+1B = 2 Bestellnummer
 2A+1B = 3 Bestellnummer

BESTANDTEILE	
A	Leuchte
B	Wandhalterung



Leuchte komplett
 1A+1B = 2 Bestellnummer
 2A+1B = 3 Bestellnummer

BESTANDTEILE	
A	Leuchte
B	Mast

