

ORION H




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Kompaktes Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss
- Diffusor mit Mikroprisma - innen mit serigraphiertem Flachglas
- Aluminiumreflektor
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Äußere Schrauben aus Edelstahl

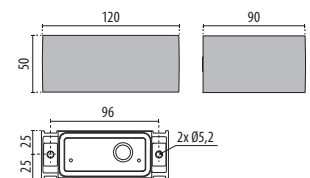

Die dekorative Gehäuse verändert die Lichtwirkung der Leuchte und ist als Zubehör erhältlich (separat zu bestellen).
Auf Anfrage (custom RAL).

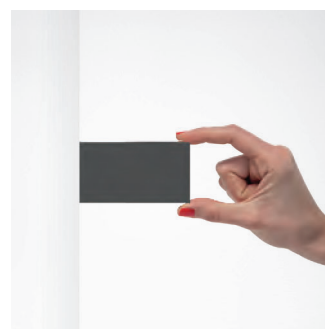


pg 232
ORION POST

ORION H M

IP65 - IK06


LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	A9/EW	-	742	259	■	3105448	131,00	
5.5	I	-	80	3000	A9/EW	-	675	259	■	3105446	131,00	
5.5	I	-	80	2700	A9/EW	-	640	259	■	3111193	131,00	-
5.5	I	-	80	4000	A9/EW	-	742	259	□	3105449	131,00	
5.5	I	-	80	3000	A9/EW	-	675	259	□	3105447	131,00	



ORION H B



IP65 - IK06

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
10	I	-	80	4000	A40/W	-	1485	501	■	3105452	143,00	
10	I	-	80	3000	A40/W	-	1350	501	■	3105450	143,00	
10	I	-	80	2700	A40/W	-	1280	501	■	3111194	143,00	-
10	I	-	80	4000	A40/W	-	1485	501	□	3105453	143,00	-
10	I	-	80	3000	A40/W	-	1350	501	□	3105451	143,00	



Optionales Zubehör


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	CHF	PRONTO
ORION				
Abdeckung ORION H	■	3106290	93,00	-
Abdeckung ORION H	□	3106289	93,00	-
Abdeckung ORION H	■	3106291	93,00	-




Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE	
A	Leuchte
B	Abdeckung zur individuellen Gestaltung

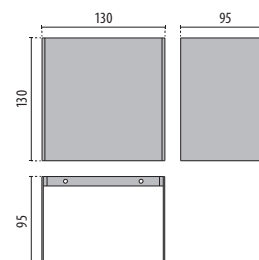

ORION V


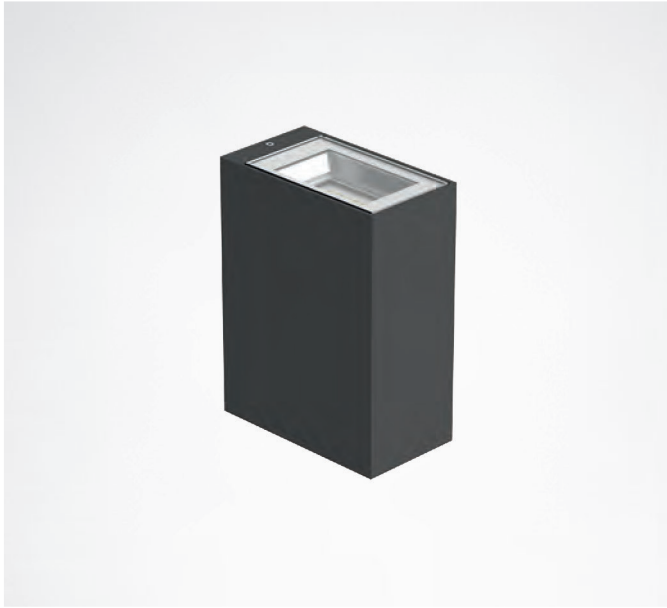


- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Kompaktes Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Aluminiumreflektor
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Äußere Schrauben aus Edelstahl

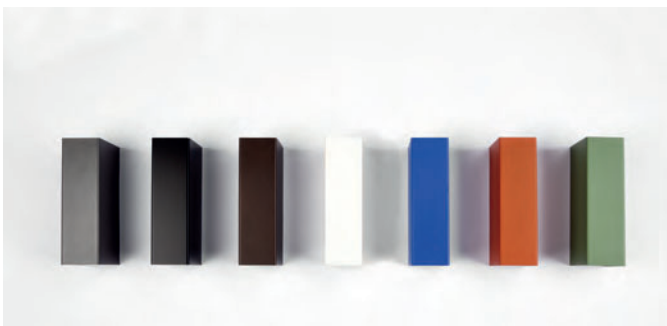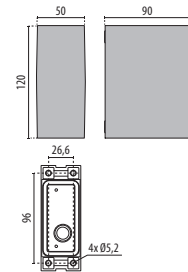

Die dekorative Gehäuse verändert die Lichtwirkung der Leuchte und ist als Zubehör erhältlich (separat zu bestellen).

Auf Anfrage (custom RAL).




pg 232
ORION POST

ORION V M

IP65 - IK06


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	409	■	3105440	131,00	
5.5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	409	■	3105438	131,00	
5.5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	409	□	3105441	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	409	□	3105439	131,00	



ORION V M NB

IP65 - IK06


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	R	-	742	111	■	3118409	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	R	-	675	108	■	3118407	131,00	-
5.5	I	-	80	4000	R	-	742	111	□	3118410	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	R	-	675	108	□	3118408	131,00	-



ORION V B

IP65 - IK06


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	800	■	3105444	143,00	
11	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	800	■	3105442	143,00	
11	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	800	□	3105445	143,00	-
11	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	800	□	3105443	143,00	



ORION V B NB

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11	I	-	80	4000	R	-	1484	201	■	3118413	143,00	-
11	I	-	80	3000	R	-	1350	198	■	3118411	143,00	-
11	I	-	80	4000	R	-	1484	201	□	3118414	143,00	-
11	I	-	80	3000	R	-	1350	198	□	3118412	143,00	-




Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	CHF	PRONTO
ORION V				
Abdeckung ORION V	■	3106287	93,00	-
Abdeckung ORION V	□	3106286	93,00	-
Abdeckung ORION V	■	3106288	93,00	-




3106287



3106286



3106288



Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE	
A	Leuchte
B	Abdeckung zur individuellen Gestaltung

