


ORION H




- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur
- Réflecteur aluminium
- Joint en silicone anti vieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Vis de fixation en acier inoxydable



L'énjoliveur/ le carter décoratif change l'effet lumineux des luminaires et est disponible comme accessoire (A commander séparément).
Veuillez nous contacter pour des RAL spécifiques.



pg 232
ORION POST

ORION H M

IP65 - IK06

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	A9/EW	-	742	259	■	3105448	131,00	
5.5	I	-	80	3000	A9/EW	-	675	259	■	3105446	131,00	
5.5	I	-	80	2700	A9/EW	-	640	259	■	3111193	131,00	-
5.5	I	-	80	4000	A9/EW	-	742	259	□	3105449	131,00	
5.5	I	-	80	3000	A9/EW	-	675	259	□	3105447	131,00	



ORION H B



IP65 - IK06

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
10	I	-	80	4000	A40/W	-	1485	501	■	3105452	143,00	
10	I	-	80	3000	A40/W	-	1350	501	■	3105450	143,00	
10	I	-	80	2700	A40/W	-	1280	501	■	3111194	143,00	-
10	I	-	80	4000	A40/W	-	1485	501	□	3105453	143,00	-
10	I	-	80	3000	A40/W	-	1350	501	□	3105451	143,00	



Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	CHF	PRONTO
ORION				
Carter ORION H	■	3106290	93,00	-
Carter ORION H	□	3106289	93,00	-
Carter ORION H	■	3106291	93,00	-




Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

COMPOSANTS	
A	appareil
B	carter pour la personnalisation





ORION V





Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

- Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
 - Réflecteur aluminium
 - Joint en silicone anti vieillissement
 - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
 - Vis de fixation en acier inoxydable

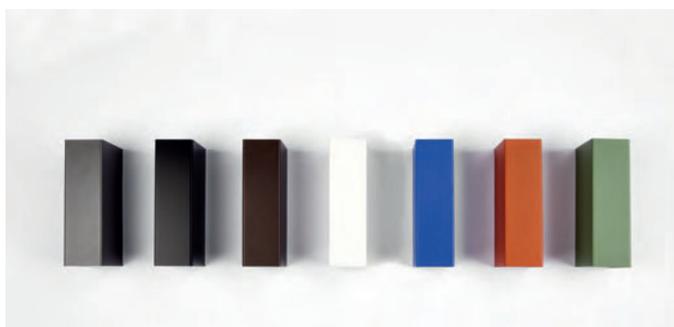

L'énjoliveur/ le carter décoratif change l'effet lumineux des luminaires et est disponible comme accessoire (A commander séparément).
Veuillez nous contacter pour des RAL spécifiques.



pg 232
ORION POST

ORION V M

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	409	■	3105440	131,00	
5.5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	409	■	3105438	131,00	
5.5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	409	□	3105441	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	409	□	3105439	131,00	



ORION V M NB

IP65 - IK06


PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
5.5	I	-	80	4000	R	-	742	111	■	3118409	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	R	-	675	108	■	3118407	131,00	-
5.5	I	-	80	4000	R	-	742	111	□	3118410	131,00	-
5.5	I	-	80	3000	R	-	675	108	□	3118408	131,00	-



ORION V B

IP65 - IK06


PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	800	■	3105444	143,00	
11	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	800	■	3105442	143,00	
11	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	800	□	3105445	143,00	-
11	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	800	□	3105443	143,00	



ORION V B NB

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11	I	-	80	4000	R	-	1484	201	■	3118413	143,00	-
11	I	-	80	3000	R	-	1350	198	■	3118411	143,00	-
11	I	-	80	4000	R	-	1484	201	□	3118414	143,00	-
11	I	-	80	3000	R	-	1350	198	□	3118412	143,00	-




Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	CHF	PRONTO
ORION V				
Carter ORION V	■	3106287	93,00	-
Carter ORION V	□	3106286	93,00	-
Carter ORION V	■	3106288	93,00	-




3106287



3106286



3106288



Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

COMPOSANTS	
A	appareil
B	carter pour la personnalisation

