



SL629 AB

design by PERFORMANCE IN LIGHTING

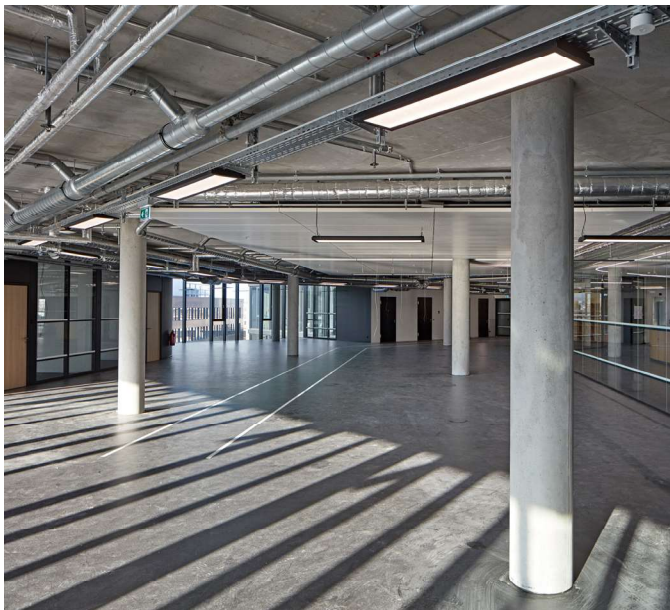

Zalando Headquarters - Berlin - Germany

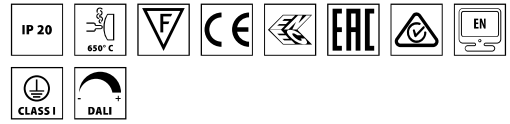

- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- UGR < 19 für alle Lichtströme
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder. Unternehmen konsultieren
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




pg 60
SL629 PL




pg 62
SL629 PL CM



S/A



MICROPRISMATIC



7 kg

