


SPIDER+ 20



design by GIORGIO LODI

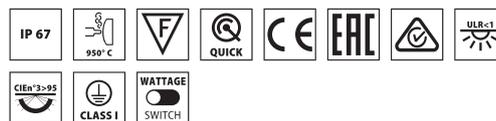

● BK-81 / Schwarz / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Stromanschluss durch externe Steckverbindung IP68, für Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers, hergestellt aus Hochleistungspolymer, 3 x 1.5/2.5 mm² für Leiter Ø 8 - Ø 12 mm
- Leuchte mit zwei voreingestellte Leistungsstufen, einstellbar mittels Druckknopf an der Außenseite
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack, mit vereinfachtem Befestigungssystem für die Leuchte
- Magnetische Wasserwaage für einfache Installation enthalten
- Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung

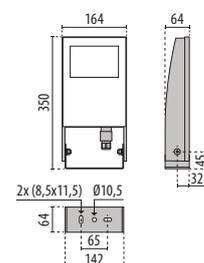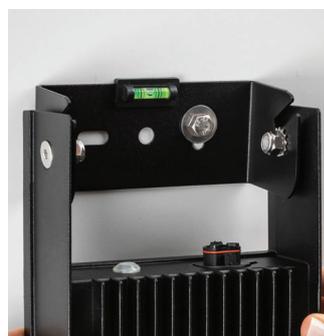

SPIDER+ 20 S/W

IK05 0.8J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0.9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.	CHF	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
37/51 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6967 lm	6179 lm	70	10	70000 h	●	3106050	133,00
37/51 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	6677 lm	5921 lm	70	10	70000 h	●	3106051	133,00



SPIDER+ 20 A/EW

IK05 0.8J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0.9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.	CHF	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
37/51 W	I	-	80	4000	✓	A35/EW	-	6967 lm	6005 lm	70	10	70000 h	●	3106052	133,00
37/51 W	I	-	80	3000	✓	A35/EW	-	6677 lm	5754 lm	70	10	70000 h	●	3106053	133,00



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	CHF
SPIDER+ 20			
Ausleger von 500 mm	●	3107120	80,00
Ausleger von 1000 mm	●	3107121	98,00
Anschlussbox IP 66		14174220	83,00



3107120



3107121



14174220