



# Bell Floor 2.0

**EN** Bell Floor 2.0 is a tall freestanding lamp equipped with a highly bright COB LED. This lamp is inspired by the horizontal separation between a room's illuminated and non-illuminated areas. The Bell Floor 2.0 lamp naturally uses the vertical light distribution to illuminate the ceiling and the upper wall surf. The lens mixes tunable white colors and floods the entire ceiling of the room in which it is placed. The body is made from an ecoPET panel with exceptional sound absorption properties, and the cylindrical lamp base, in particular, yields a high visual concision. Due to its reduced language of form, the floor lamp is reminiscent of a simple sculpture, crowned by a luminous aura. The consistent focus on clear lines and reduced lighting effects lend the Bell Floor 2.0 lamp a sculptural presence in the room.

**DE** Bell Floor 2.0 ist eine hohe, freistehende Leuchte, die mit einer sehr hellen COB-LED ausgestattet ist. Diese Leuchte ist inspiriert von der horizontalen Trennung zwischen beleuchteten und unbeleuchteten Bereichen eines Raums. Auf natürliche Weise nutzt die Stehleuchte Bell Floor 2.0 die vertikale Lichtverteilung zur Beleuchtung der Decke und der oberen Wandbranung. Die Linse mischt abstimmbare weiße Farben und flutet die gesamte Decke des Raums in den sie steht. Der Körper besteht aus ecoPET mit hervorragenden Schallabsorptionseigenschaften, und insbesondere der zylindrische Lampenfuß ergibt eine hohe optische Prägnanz. Durch ihre reduzierte Formensprache erinnert die Stehleuchte an eine schlichte Skulptur, gekrönt von einer leuchtenden Aura. Die konsequente Ausrichtung auf klare Linien und reduzierte Lichteffekte verleihen der Stehleuchte Bell Floor 2.0 eine skulpturale Präsenz im Raum.

## Example

Bell Floor 2.0	standard power	tunable white	no frame	ARCHI felt color 1201
↑	↑	↑	↑	↑
2119 - 00 - 2 - 8 - 9 - 01 - 00 - 8 - archi1201				
↓ one size	↓ DALI	↓ luminaire black 9005	↓ floor	◆


## Quickinfo

luminaire size	Ø 330×1874
light source size	Ø 90
system power	≈49W
luminous flux	≈4140lm
UGR	<19

## Technical information




light distribution - up	91°
luminous efficiency	84lm/W
electrical control	CASAMBI ▲7 DALI ▲8
color temperature	TUNABLE WHITE
luminaire color	black 9005 ◆ 01 white 9010 ◆ 02
fabric color	ARCHI felt color palette archixxx - choose color from page 202

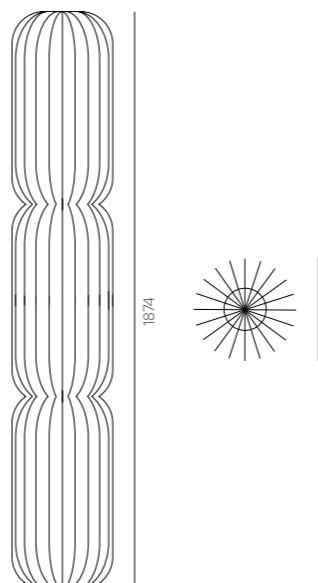

1874

330




## Create my unique code!

2119 - 00 - 2 - ▲ - 9 - ◆ - 00 - 8 - ◆

# ARCHI felt ecoPET 12 mm

**EN** The high-quality PET sound panels are robust, durable, and have a slightly textile surface that can be washed. They have excellent sound-absorbing properties, are flame-resistant and recyclable.

**DE** Hochwertige PET-Akustikplatten sind massiv, strapazierfähig, mit einer leicht textilen Oberfläche, die gewaschen werden kann. Sie haben hervorragende Schalldämmmeigenschaften, sind schwer entflammbar und können recycelt werden.

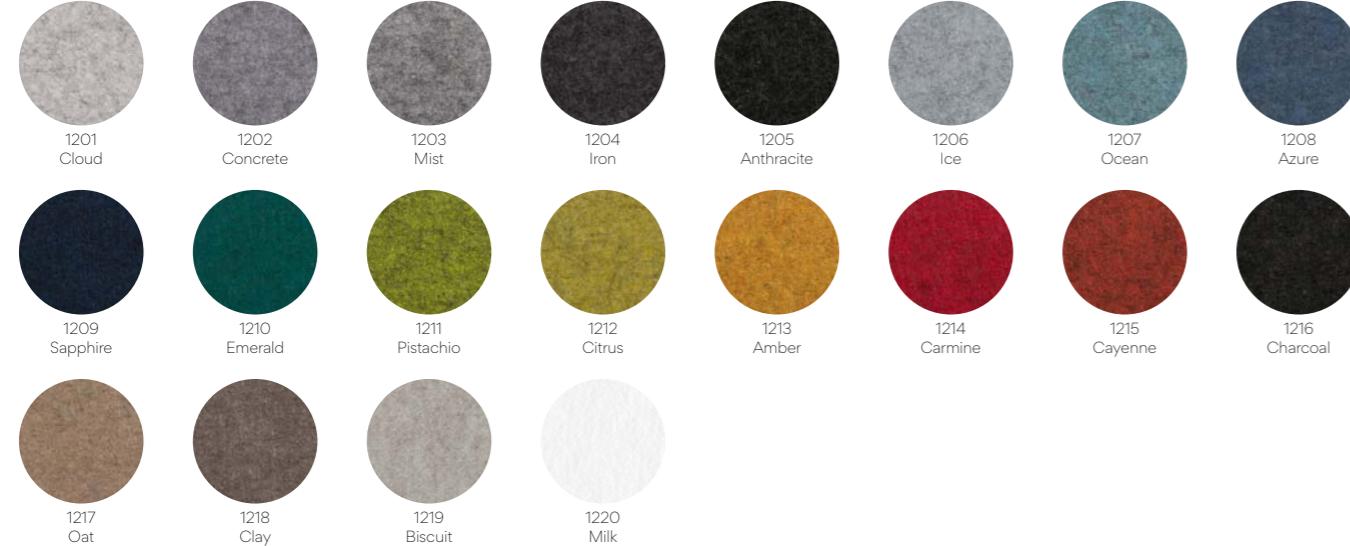

# ARCHI felt ecoPET properties

## Measurements

2800 mm × 1200 mm × 12 mm  
gross size

## Flammability Class

B-s1,d0

## Acoustic values

Mounting method	Directly on the wall	50 mm cavity	50 mm cavity + 50 mm rockwool	100 mm cavity	100 mm cavity + 100 mm rockwool
NRC (100–5000 Hz)	0.40	0.75	0.95	0.80	1.00
aw (100–5000 Hz)	0.25	0.60	1.00	0.80	0.95
Acoustic Class	D	C	A	B	A