

GUELL 3



■ GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillant, sans irisation
- Joint en silicone anti vieillissement
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- Consultez notre service des ventes pour les versions DALI à intensité variable avec unité d'alimentation déportée, distance maximale de 50 mètres (modèles A50 / W uniquement)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Design by GIORGIO LODI



Ice palace - De Westfries - Hoorn - Nederland

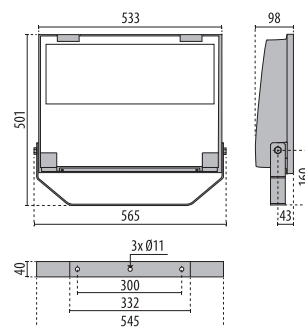

Identification et classement des optiques

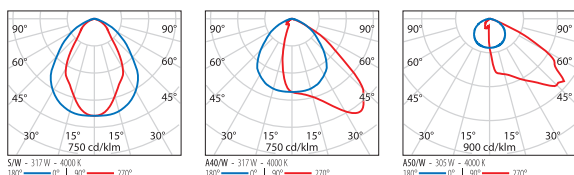

GUELL 3 S/W

IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812	■	3116972
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254	■	3116975
279	I	-	80	4000	S/W	-	39105	35572	■	3117356
279	I	-	80	3000	S/W	-	37248	34137	■	3117358
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812	■	3116974
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254	■	3116977
279	I	-	80	4000	S/W	-	39105	35572	■	3117357
279	I	-	80	3000	S/W	-	37248	34137	■	3117359
250	I	-	80	4000	S/W	-	35194	32336	■	3117369
250	I	-	80	3000	S/W	-	33523	31071	■	3117371

Versions 5000K disponibles sur le web

GUELL 3 A/W

IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328	■	3116963
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875	■	3116966
279	I	-	80	4000	A40/W	-	39105	34265	■	3117350
279	I	-	80	3000	A40/W	-	37248	32894	■	3117352
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328	■	3116965
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875	■	3116968
279	I	-	80	4000	A40/W	-	39105	34265	■	3117351
279	I	-	80	3000	A40/W	-	37248	32894	■	3117353
250	I	-	80	4000	A40/W	-	35194	32534	■	3117363
250	I	-	80	3000	A40/W	-	33523	31261	■	3117365

Versions 5000K disponibles sur le web

GUELL 3 A50/W

IP66 - IK07

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
305	I	✓	80	4000	A50/W	-	48341	35814	■	306114
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346	■	3109685
231	I	-	80	4000	A50/W	-	36256	27496	■	306116
231	I	-	80	3000	A50/W	-	28800	26145	■	3100328
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
305	I	-	80	4000	A50/W	-	48341	35814	■	306120
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346	■	3103871
231	I	-	80	4000	A50/W	-	36256	27496	■	306122
231	I	-	80	3000	A50/W	-	28800	26145	■	3114365

Versions 5000K disponibles sur le web

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
GUELL 3		
Grille de protection GUELL 4		14452702
Support mural de 1000 mm	■	14453994
Support tête de mât simple GUELL 3 pour mât Ø 60-76 mm	■	14453794
Support tête de mât double GUELL 3 pour mât Ø 60-76 mm	■	14453894
Renforcement étrier GUELL 3. À utiliser pour fixer le projecteur avec une seule vis M10 au centre de l'étrier	■	14461104
GUELL 3 S/W		
Grille de défilement GUELL 3 Symétrique		14454220
GUELL 3 A/W		
Grille de défilement GUELL 3 Asymétrique A40/W		14454520
Visière A40/W	■	14452894
Louvre GUELL 3-4 A50/W	■	3102585
GUELL 3 A/W - S/W		
Verre soft GUELL 3	■	14452994

