


SPIDER+ 20


design by GIORGIO LODI

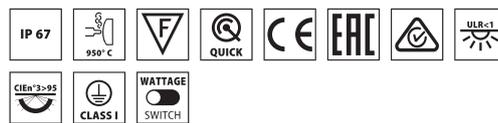

● BK-81 / Noir / Poudrée

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Joint en silicone anti vieillissement
- Raccordement électrique par connecteur rapide prise-fiche externe IP68 permettant le raccordement au réseau sans devoir ouvrir le boîtier d'éclairage, réalisé en technopolymère, 3 bornes x 1.5/2.5 mm², pour câbles Ø 8 à - Ø 12 mm
- Appareil prévu pour un fonctionnement avec deux niveaux de puissance préétablis et sélectionnables par l'utilisateur final au moyen d'un bouton externe
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Étrier en acier verni avec des poudres polyester avec un système de fixation simplifié de l'appareil
- Niveau à bulle magnétique inclus pour une installation facile
- Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum



SPIDER+ 20 S/W

IK05 0.8J xx3


PUISSANCE	CLASSE	CFR	CRI	KELVIN	COS θ ≥ 0.9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
37/51 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6967 lm	6179 lm	70	10	70000 h	●	3106050	133,00
37/51 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	6677 lm	5921 lm	70	10	70000 h	●	3106051	133,00



SPIDER+ 20 A/EW

IK05 0.8J xx3

PUISSANCE	CLASSE	CFR	CRI	KELVIN	COS θ ≥ 0.9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
37/51 W	I	-	80	4000	✓	A35/EW	-	6967 lm	6005 lm	70	10	70000 h	●	3106052	133,00
37/51 W	I	-	80	3000	✓	A35/EW	-	6677 lm	5754 lm	70	10	70000 h	●	3106053	133,00




ACCESSOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	CHF
SPIDER+ 20			
Bras support de 500 mm en tôle d'acier peint pour installation murale	●	3107120	80,00
Bras support de 1000 mm en tôle d'acier peint pour installation murale	●	3107121	98,00
Boîtier de connexion IP 66		14174220	83,00



3107120



3107121



14174220